



CVAB/T-P ECOWATT

5137829700 - CVAB-2000/315 N ECOWATT 0,21KW (230V 50/60HZ) N8 - GELUIDGEDEMPTE BOXVENTILATOREN

Geluid gedempte box ventilatoren, onderhoud vrij, gemaakt van gegalvaniseerd staalplaat, en voorzien van 25 mm dikke, brandveilige fiberglas isolatie (M0), met direct gedreven centrifugaal ventilator, met achterover gebogen schoepen, dynamisch gebalanceerd.

Borstel loze hoog rendement EC motor, energie zuinig, voeding 1-230V-50Hz+/- 10%- 50/60Hz, IP44, klasse B, kogellagers en thermische beveiliging. Traploos regelbare snelheid d.m.v. potentiometer, gepositioneerd bij de elektrische aansluit doos, of bij de externe regelaar REB-ECOWATT. Input signaal is analoog, 0-10V om de ventilator te regelen. Werktemperaturen -20°C tot 40°C. Merk S&P model CVAB-2000/315 N ECOWATT 0,21KW (230V 50/60HZ) N8.

Constructie

Diameter	315 mm
Ventilatorgrootte	315
Gewicht	23,85 kg


Motor karakteristieken

Voltage	1-230V-50Hz
Maximaal opgenomen stroom	0,9 A
IP klasse	IP44
Motor isolatieklasse	B

Werkpunt

Ventilatorsnelh	1899
-----------------	------


Tekening

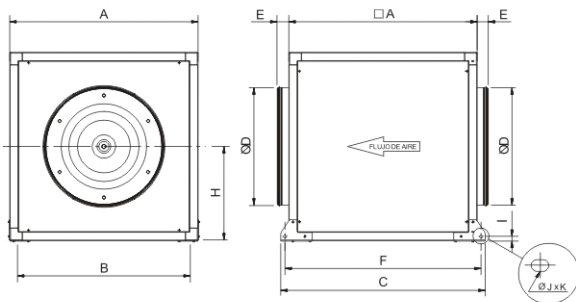

A	B	C	D	E	F	H	I	J
500	457	574	315	58	534	250	23	12

K
18

Performance grafiek

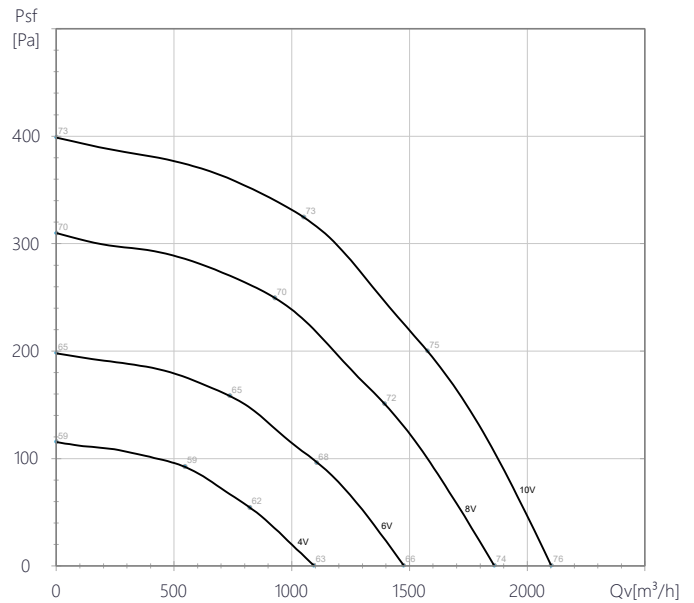

Geluidsgegevens

	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Totaal
Inlaat (LwA)	41	55	74	68	67	65	65	57	76
Inlaat LpA @ 3m	20	34	53	47	46	44	44	36	56
Uitlaat (LwA)	41	53	65	59	67	66	64	57	72
Uitlaat LpA @ 3m	20	32	44	38	46	45	43	36	52
Afgestraald (LwA)	41	49	58	56	59	57	56	49	65
Afgestraald LpA @ 3m	20	28	37	35	38	36	35	28	44