



CVAT-N

5137823900 - CVAT/4-3000/355 N D PTC 0,18KW (230/400V) 50HZ N8 - GELUIDGEDEMPTE BOXVENTILATOREN

Serie geluidgedemppte boxventilatoren met direct aangedreven centrifugaal ventilator, met achterover gebogen schoepen. Voor grootkeukens / industrie en utiliteit toepasbaar. Het frame is gemaakt van aluminium profielen en extra dikke panelen, die gemaakt zijn van fibreglass en bekleed met geluiddempend materiaal van 25 mm dik. Aansluiting op het kanaal middels ronde flenzen op in en uitblaas. CVAB-N/CVAT-N hebben een centrifugaal waaijer, met achterovergebogen schoepen, direct aangedreven, gemaakt van aluminium (CVAB-N) of van staal (CVAT-N), waarbij de motor in de luchtstroom is gemonteerd.

Motoren zijn 230/400V 50Hz, IP55, klasse F, met thermische beveiliging (PTC), toerenregelbaar door frequentieregelaar. Werktemperaturen -20°C tot 40°C.

Merk S&P model CVAT/4-3000/355 N D PTC 0,18KW (230/400V) 50HZ N8.

Constructie

Diameter	355 mm
Ventilatorgrootte	355
Gewicht	27,00 kg


Motor karakteristieken

Aantal polen	4
Voltage	3-230/400V-50Hz
Maximaal opgenomen stroom	0,9 A / 0,5 A
IP klasse	IP55
Motor isolatieklasse	F

Werkpunt

Ventilatorsnelh	1465
-----------------	------


Tekening

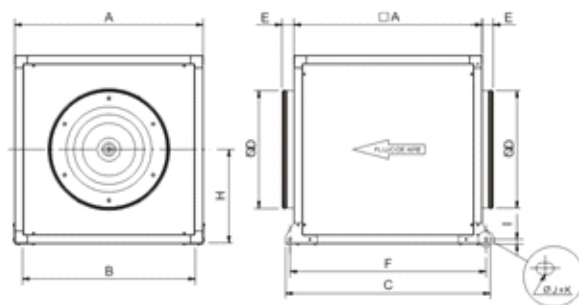

A	B	C	ØD	E	F	H	I	J
650	607	724	355	58	684	325	23	12

K
18

Performance grafiek

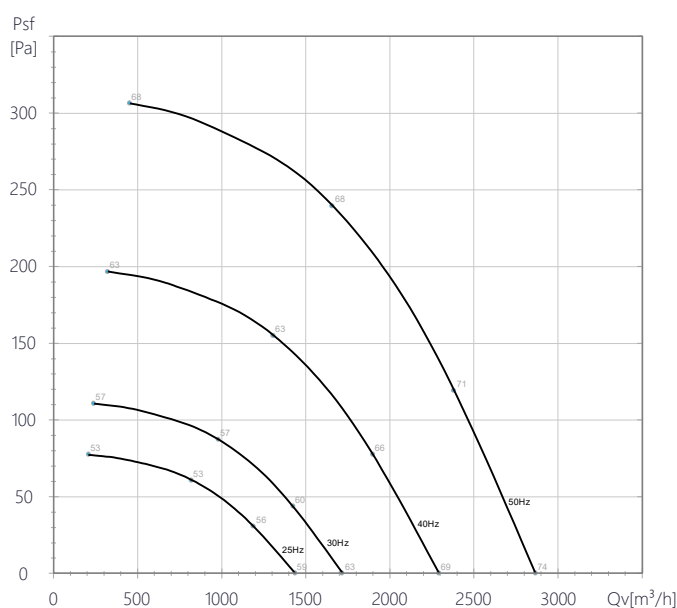

Geluidsgegevens

	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Totaal
Inlaat (LwA)	41	64	67	69	66	67	61	57	74
Inlaat LpA @ 3m	20	43	46	48	45	46	40	36	54
Uitlaat (LwA)	45	61	65	66	68	66	57	50	73
Uitlaat LpA @ 3m	24	40	44	45	47	45	36	29	52
Afgestraald (LwA)	37	52	54	55	54	53	43	37	61
Afgestraald LpA @ 3m	16	31	33	34	33	32	22	16	40